



MARCHESE **HP** *Glass*

SPAZIO ALLA LUCE

ALLUMINIO - ABS / POLIAMMIDE - ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO





Portafinestra 1 anta, colore RAL 8017 opaco, maniglia Toulon nero opaco.



**SISTEMA
A BATTENTE**

ELEGANZA E LUCE


GUSTO CONTEMPORANEO PER UNO STILE UNICO E MINIMALE

Le tendenze nella progettazione degli ambienti evolvono verso un'attenzione meticolosa ai dettagli, alla ricerca di forme pulite ed essenziali e linee geometriche nette e decise. Finestre e portefinestre svolgono un ruolo molto importante proprio in questa fase.

La linea Marchese HP Glass de I Nobili riesce a coniugare perfettamente i trend estetici più in voga adottando soluzioni ai massimi livelli di sicurezza, isolamento e performance:

- › le ante appaiono sottili dall'interno e impercettibili dall'esterno, a tutto vantaggio di spazi più ampi e luminosi;
- › l'anta interna è priva di listelli fermavetro e guarnizione cingivetro interna, per garantire un impatto estetico sobrio e raffinato;
- › la perfetta simmetria tra le parti apribili, favorita dalla scomparsa delle fughe tra le ante, nascoste sia all'interno che all'esterno del nodo centrale, dà valore aggiunto all'estetica;
- › la ferramenta a scomparsa garantisce un'ottima portata.

Si tratta di un insieme di prerogative che rendono Marchese HP Glass un prodotto estremamente interessante in termini di stile e design, ed altamente personalizzabile. Ideale per architetture moderne, ispirate al vivere di oggi.

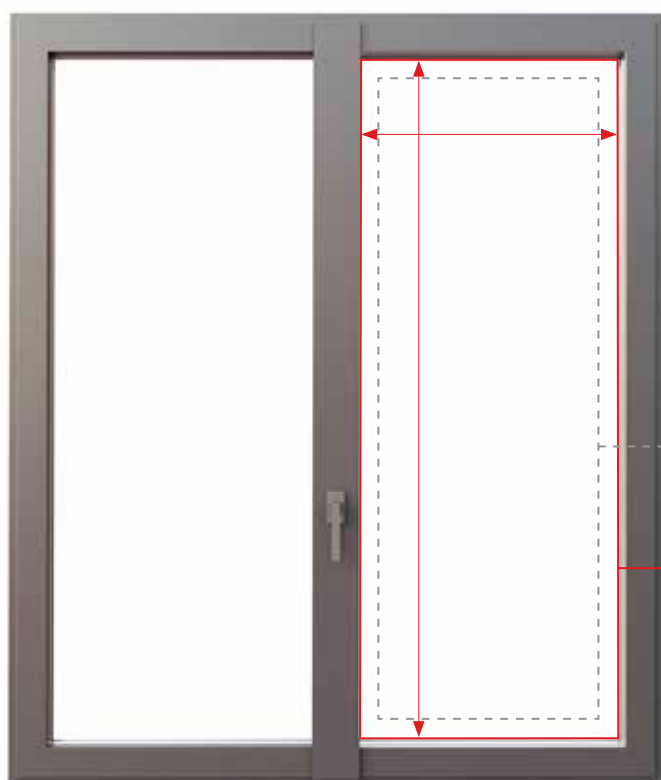

DIMENSIONE VETRO FINESTRA STANDARD

+34%

DI SUPERFICIE VETRATA

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE


RISPETTO A FINESTRE STANDARD



Finestra 2 ante, vista esterna.

STRUTTURA

PER FINESTRE E PORTEFINESTRE A BATTENTE

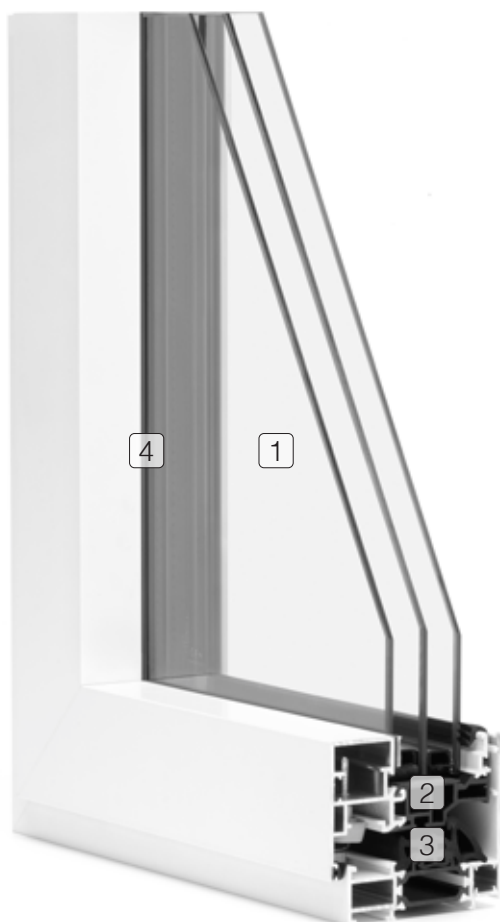

VERSIONE TELAIO L
vista interna




VERSIONE TELAIO L
vista esterna

- 1 vetro Basso Emissivo con lastra interna ed esterna di sicurezza
distanziatore termicamente migliorato con gas argon

profili interni di isolamento:

- 2 ABS
3 Poliammide

- 4 incollaggio strutturale
tra anta interna e vetro

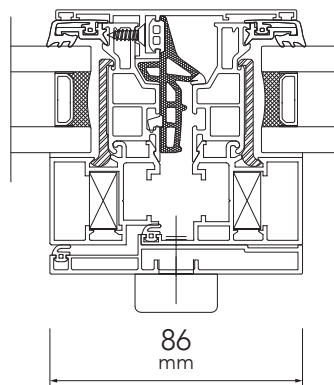

NODO CENTRALE



VERSIONE CON SOGLIA RIBASSATA
vista interna



VERSIONE CON SOGLIA RIBASSATA
vista esterna

legenda
 media
 buona
 ottima

Prestazioni termiche (W/m ² K)			
finestra a battente 2 ante 1230 x 1480 mm (LxH)			
con Ug 1.4	con Ug 1.2	con Ug 1.1	con Ug 0.8
 Uw 1.9	 Uw 1.5	 Uw 1.4	 Uw 1.2
resistenza al carico di vento	permeabilità all'aria	tenuta all'acqua	
 A3	 4	 9A	

SICUREZZA



NESSUN COMPROMESSO TRA DESIGN E SICUREZZA.

Finestre e portefinestre sono un naturale punto di contatto con aria e luce esterna ma rappresentano anche le principali aree d'accesso per malintenzionati. Il 90% delle intrusioni può essere evitato se i serramenti dispongono di allestimenti di sicurezza adeguati.

Le finestre I Nobili sono dotate di sistemi di sicurezza di serie che possono anche essere implementati.

È possibile aggiungere accessori come maniglie con chiave, incontri in acciaio, vetri stratificati. E in più la possibilità di adottare soluzioni altamente personalizzabili e modulari per aumentare la sicurezza della finestra fino alla classe di sicurezza RC2.

Le finestre che non dispongono di nottolini a fungo possono essere scardinate in soli 10 secondi. Di serie, tutte le finestre I Nobili sono dotate di più punti di chiusura di sicurezza con nottolini a fungo. Grazie alla sua conformazione, la testa del nottolino si incastra nello scontro di chiusura posizionato sul telaio. In questo modo scardinare l'anta diventa meno facile.


Gran parte delle effrazioni sono opera di ladri occasionali che si scoraggiano in caso di sistemi che li ostacolano.

senza protezioni	30 sec	
classe di resistenza RC1		
livello di protezione semplice	1 min	
classe di resistenza RC2 / RC 2N		
livello di protezione intermedio in caso di utilizzo di piccoli attrezzi	3 min	
classe di resistenza RC3		
livello di protezione elevato in caso di utilizzo di attrezzi pesanti	5 min	

ACTIVEAGE. STOP ALLA CORROSIONE. ANCHE NELLE CONDIZIONI PIÙ AVVERSE.

I prodotti della linea Marchese HP Glass offrono, di serie Silver, la finitura realizzata con un trattamento di ultima generazione contro la corrosione: Activeage, la protezione con nanotecnologie, approvata dall'Ente certificatore tedesco PIV.

Ne risultano prodotti altamente resistenti a problemi derivanti da salsedine, umidità e inquinamento.

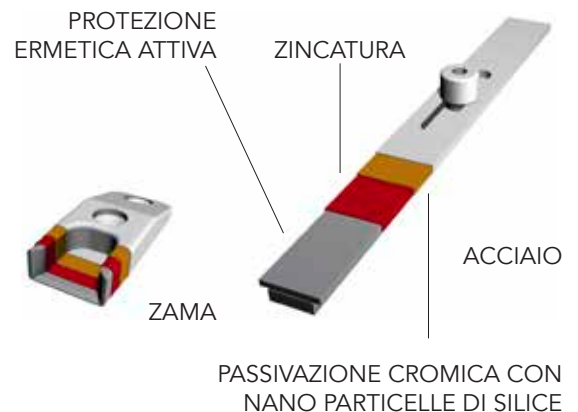

APPROFONDISCI SU
I-NOBILI.COM

DETTAGLI TECNICI

PER FINESTRE E PORTEFINESTRE A BATTENTE



1
cerniera superiore con chiusura angolare realizzata con incontro e nottolino a fungo regolabile



6
incontro superiore / laterale per nottolino a fungo regolabile



5
incontro superiore con sistema di microventilazione

Grazie a speciali lavorazioni, i telai - sia fissi che apribili - drenano facilmente l'acqua intorno ai vetri favorendo una rapida compensazione dell'umidità in eccesso.



4
chiusura laterale a scomparsa con incontro telaio e nottolino a fungo regolabile



8
incontro antieffrazione presente sulla ferramenta anta secondaria



13
ferramenta e asole di drenaggio scarico acqua a scomparsa, vista interna



2
cremonese movimentazione ferramenta anta principale con dispositivo falsa manovra



3
movimentazione catenaccio a scomparsa presente sulla ferramenta dell'anta secondaria



7
chiusura inferiore con incontri antieffrazione personalizzati per nottolino a fungo regolabile



9
gocciolatoio in tinta per portefinestre

MANIGLIE SECUSTIK

PER FINESTRE E PORTEFINESTRE A BATTENTE

La martellina Secustik è dotata di un meccanismo di bloccaggio che ostacola l'azionamento della stessa dall'esterno: l'elemento di giunzione fra la martellina e il quadro pieno funge da "diodo meccanico" consentendo di azionare normalmente la martellina dall'interno ma bloccandola se si tenta di manipolarla dall'esterno.

IL CLIC DELLA MARTELLINA SECUSTIK GARANTISCE PIÙ SICUREZZA.

ATLANTA in alluminio



argento
satinato

bianco

marrone
testa di moro

oro
satinato

TOULON in alluminio



argento
satinato

bianco

nero opaco
(a supplemento)

LOS ANGELES in ottone (a supplemento)



cromato
lucido

cromato
opaco

ottone
lucido

DALLAS in ottone (a supplemento)



cromato
lucido

cromato
opaco



Finestra 1 anta, ferramenta a scomparsa di serie,
maniglia Toulon.



SCORREVOLE 2.0
2 ante apribili di colore RAL 9010 opaco e maniglione
di trascinamento bianco montato con soglia filo pavimento
interno. Telaio in vista.



**SISTEMA
SCORREVOLE**
DI NUOVA GENERAZIONE

PIÙ LUCE NATURALE

SISTEMA SCORREVOLE GLASS GRANDI LUCI E VISIBILITÀ TOTALE.


Il sistema scorrevole MARCHESE HP GLASS è la soluzione ideale per grandi spazi vetrati. Elegante ma al tempo stesso robusto, dal design minimale e di elevata funzionalità, garantisce ottime performance.

Il vantaggio principale è il miglioramento del comfort abitativo: maggiore illuminazione naturale negli ambienti grazie al minore ingombro delle parti in alluminio a vista.

VETRI

L'impiego di vetro di sicurezza aumenta all'occorrenza la protezione contro l'effrazione e la sicurezza contro la caduta. Il vetro domina dal pavimento fino al soffitto e da parete a parete, può essere fisso o mobile. La capacità dei profili di accogliere vetri di grandi dimensioni permette al cliente di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

TANTE APERTURE DISPONIBILI:

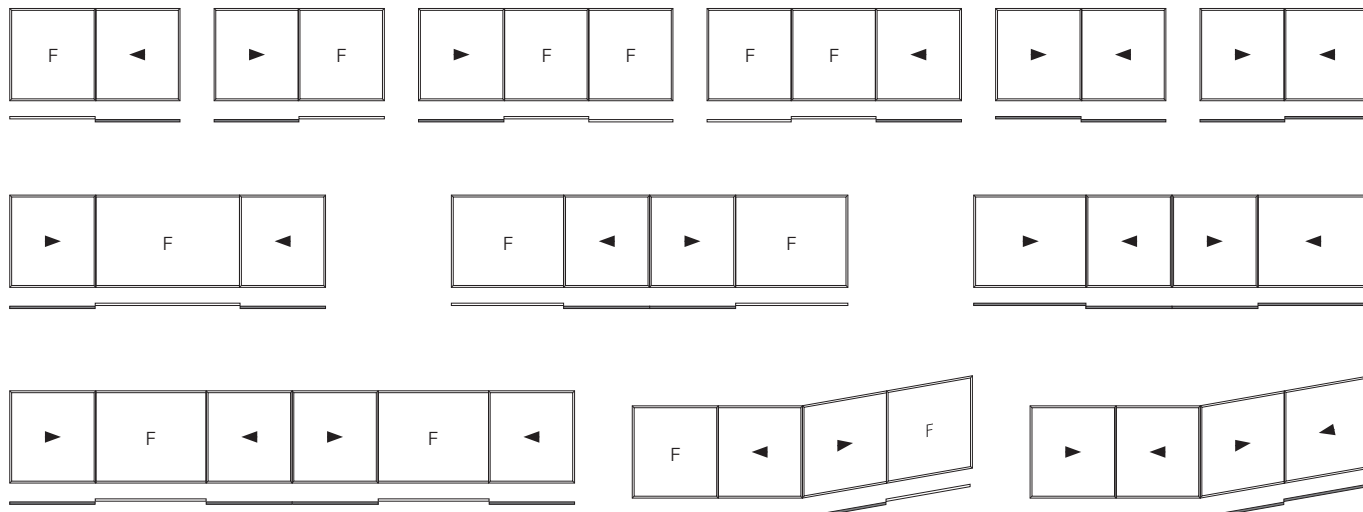



SCORREVOLE 4.0

2 ante apribili ad angolo con maniglioni di trascinamento argento, guida inferiore a filo pavimento interno ed esterno con gronda a scomparsa sotto pavimento galleggiante. Vista esterna.




PANORAMIC VISION
con telaio incassato

SCORREVOLE 2.0
4 ante apribili, con soglia a filo pavimento interno.



L'ANTA SCOMPARE NEL TELAIO, AUMENTANDO
L'ILLUMINAZIONE NATURALE E LA SENSAZIONE DI
LIBERTÀ NEL VIVERE GLI AMBIENTI.

SCORREVOLE 2.0

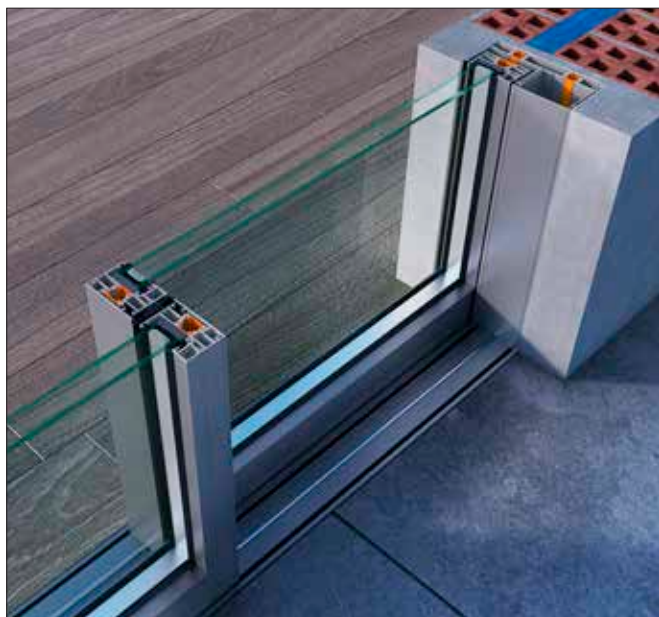

Ingombro visivo nodo centrale di 45 mm.



Nodo centrale e guida superiore con spazzolini e guarnizioni di colore nero.




Soglia inferiore: solo 32 mm. Installazione in vista.



Il binario, in acciaio inox, garantisce un agevole scorrimento delle ante nella guida inferiore.

Soglia inferiore: solo 32 mm, per un facile accesso e performance elevate. Installazione a filo pavimento interno.

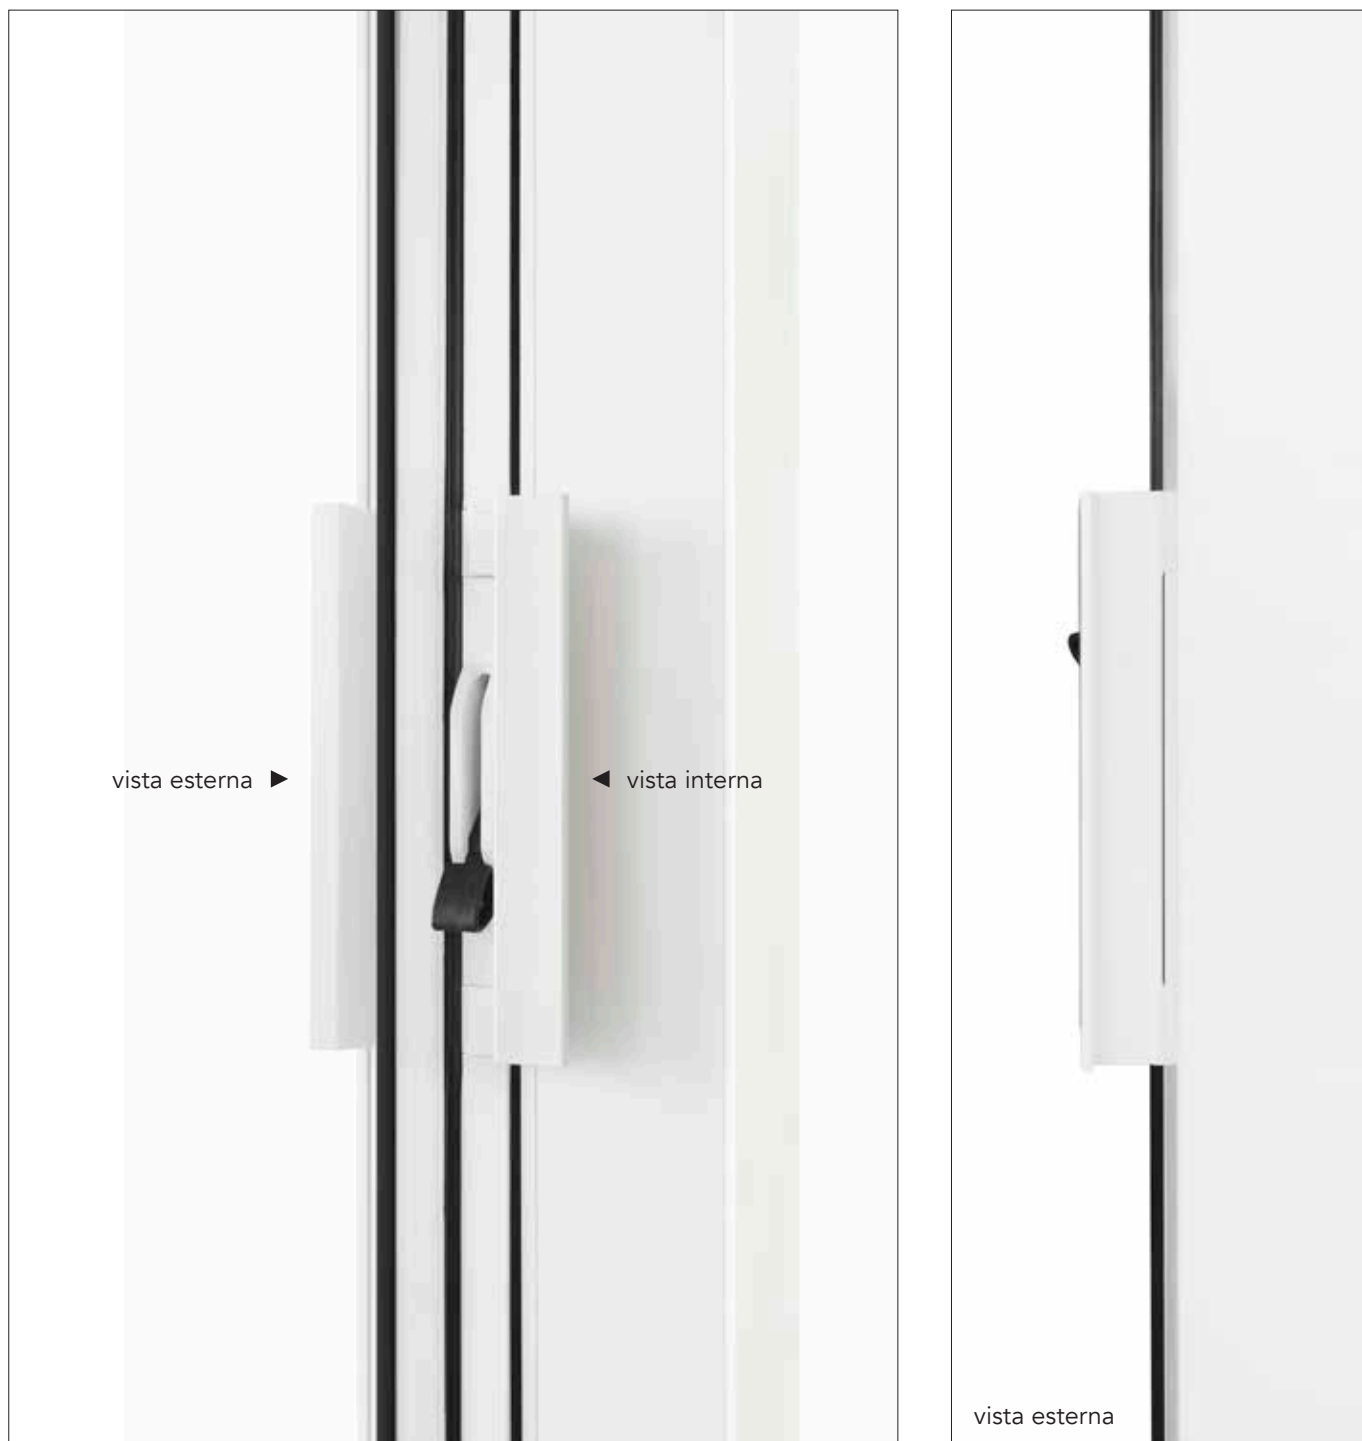

Il doppio maniglione di trascinamento con sblocco integrato tre punti di chiusura è stato sviluppato in continuità con la linea minimale del sistema, le dimensioni contenute degli ingombri frontali e trasversali unitamente al design essenziale sono stati disegnati per minimizzare al massimo l'impatto visivo. Disponibile nei colori bianco, argento e nero.




SCORREVOLE 2.0
2 ante apribili di colore RAL 9010 opaco e maniglione di trascinamento bianco.



SCORREVOLE 4.0



Ingombro visivo nodo centrale di 25 mm. Nodo centrale e guida superiore con spazzolini e guarnizioni di colore nero.

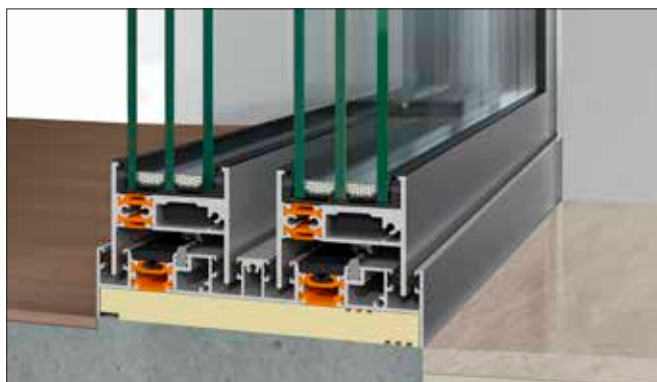


Soglia inferiore: solo 35 mm. Installazione in vista.



Il binario, in acciaio inox, garantisce un agevole scorrimento delle ante nella guida inferiore.

Soglia inferiore: solo 35 mm, per un facile accesso e performance elevate. Installazione a filo pavimento interno.

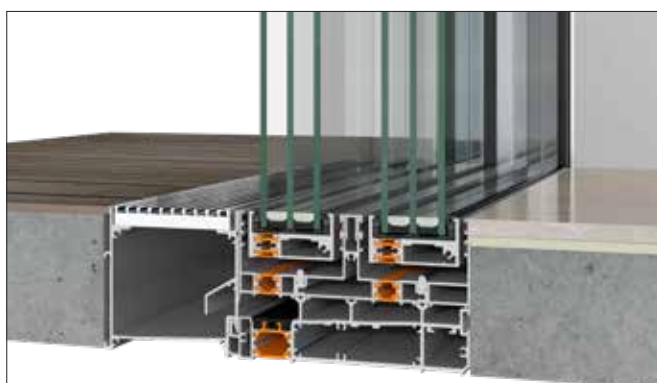

Telaio inferiore con gronda (opzionale): installata a filo pavimento interno ed esterno, con la sicurezza di un corretto deflusso di scarico dell'acqua.



Guida inferiore integrata a pavimento con gronda esterna a scomparsa.

SISTEMA MOTORIZZATO portata fino a 800 Kg

L'elegante design unito all'automazione elettrica consente la massima facilità d'uso e rende il sistema ideale per progetti che richiedono comfort, funzionalità e ampie superfici vetrate senza interruzioni visive. L'innovativo design, grazie al meccanismo a scomparsa, garantisce movimento fluido, senza trascurare sicurezza e funzionalità. Tutti i profili in alluminio sono completamente nascosti garantendo così la massima illuminazione naturale.

- › Facilità d'uso con il controllo remoto (telecomando o domotica);
- › massima sicurezza grazie al sistema di controllo centralizzato per la movimentazione dell'anta, chiusura elettromagnetica, antincendio, antischiacciamento, il tutto per una maggiore affidabilità;
- › batteria tampone inclusa in caso di blackout elettrico;
- › possibilità di movimentazione manuale in caso di emergenza.





Il doppio maniglione di trascinamento con sblocco integrato cilindro solo interno con due punti di chiusura è stato sviluppato in continuità con la linea minimale del sistema, le dimensioni contenute degli ingombri frontali e trasversali unitamente al design essenziale sono stati disegnati per minimizzare al massimo l'impatto visivo. Disponibile nei colori argento e nero.

Opzionale cinque punti di chiusura che portano lo scorrevole alla classe di resistenza



RC2

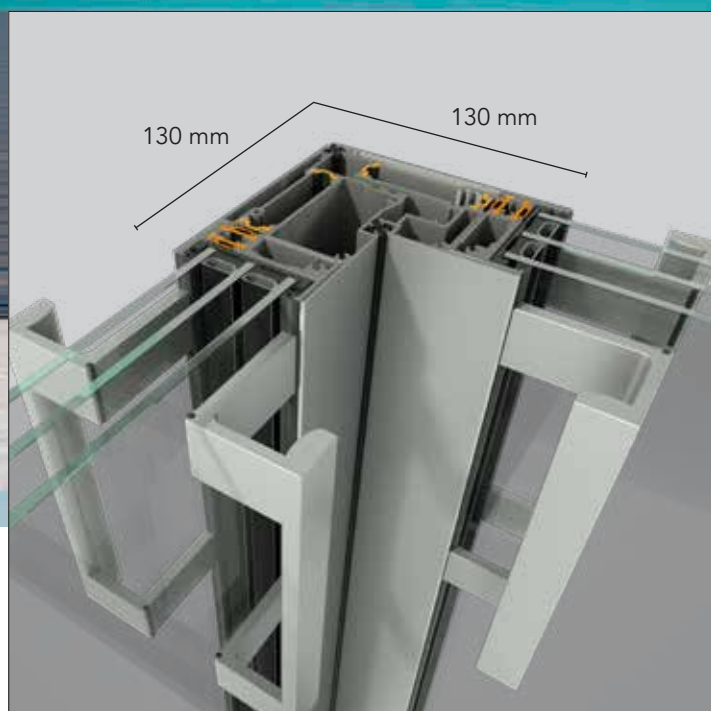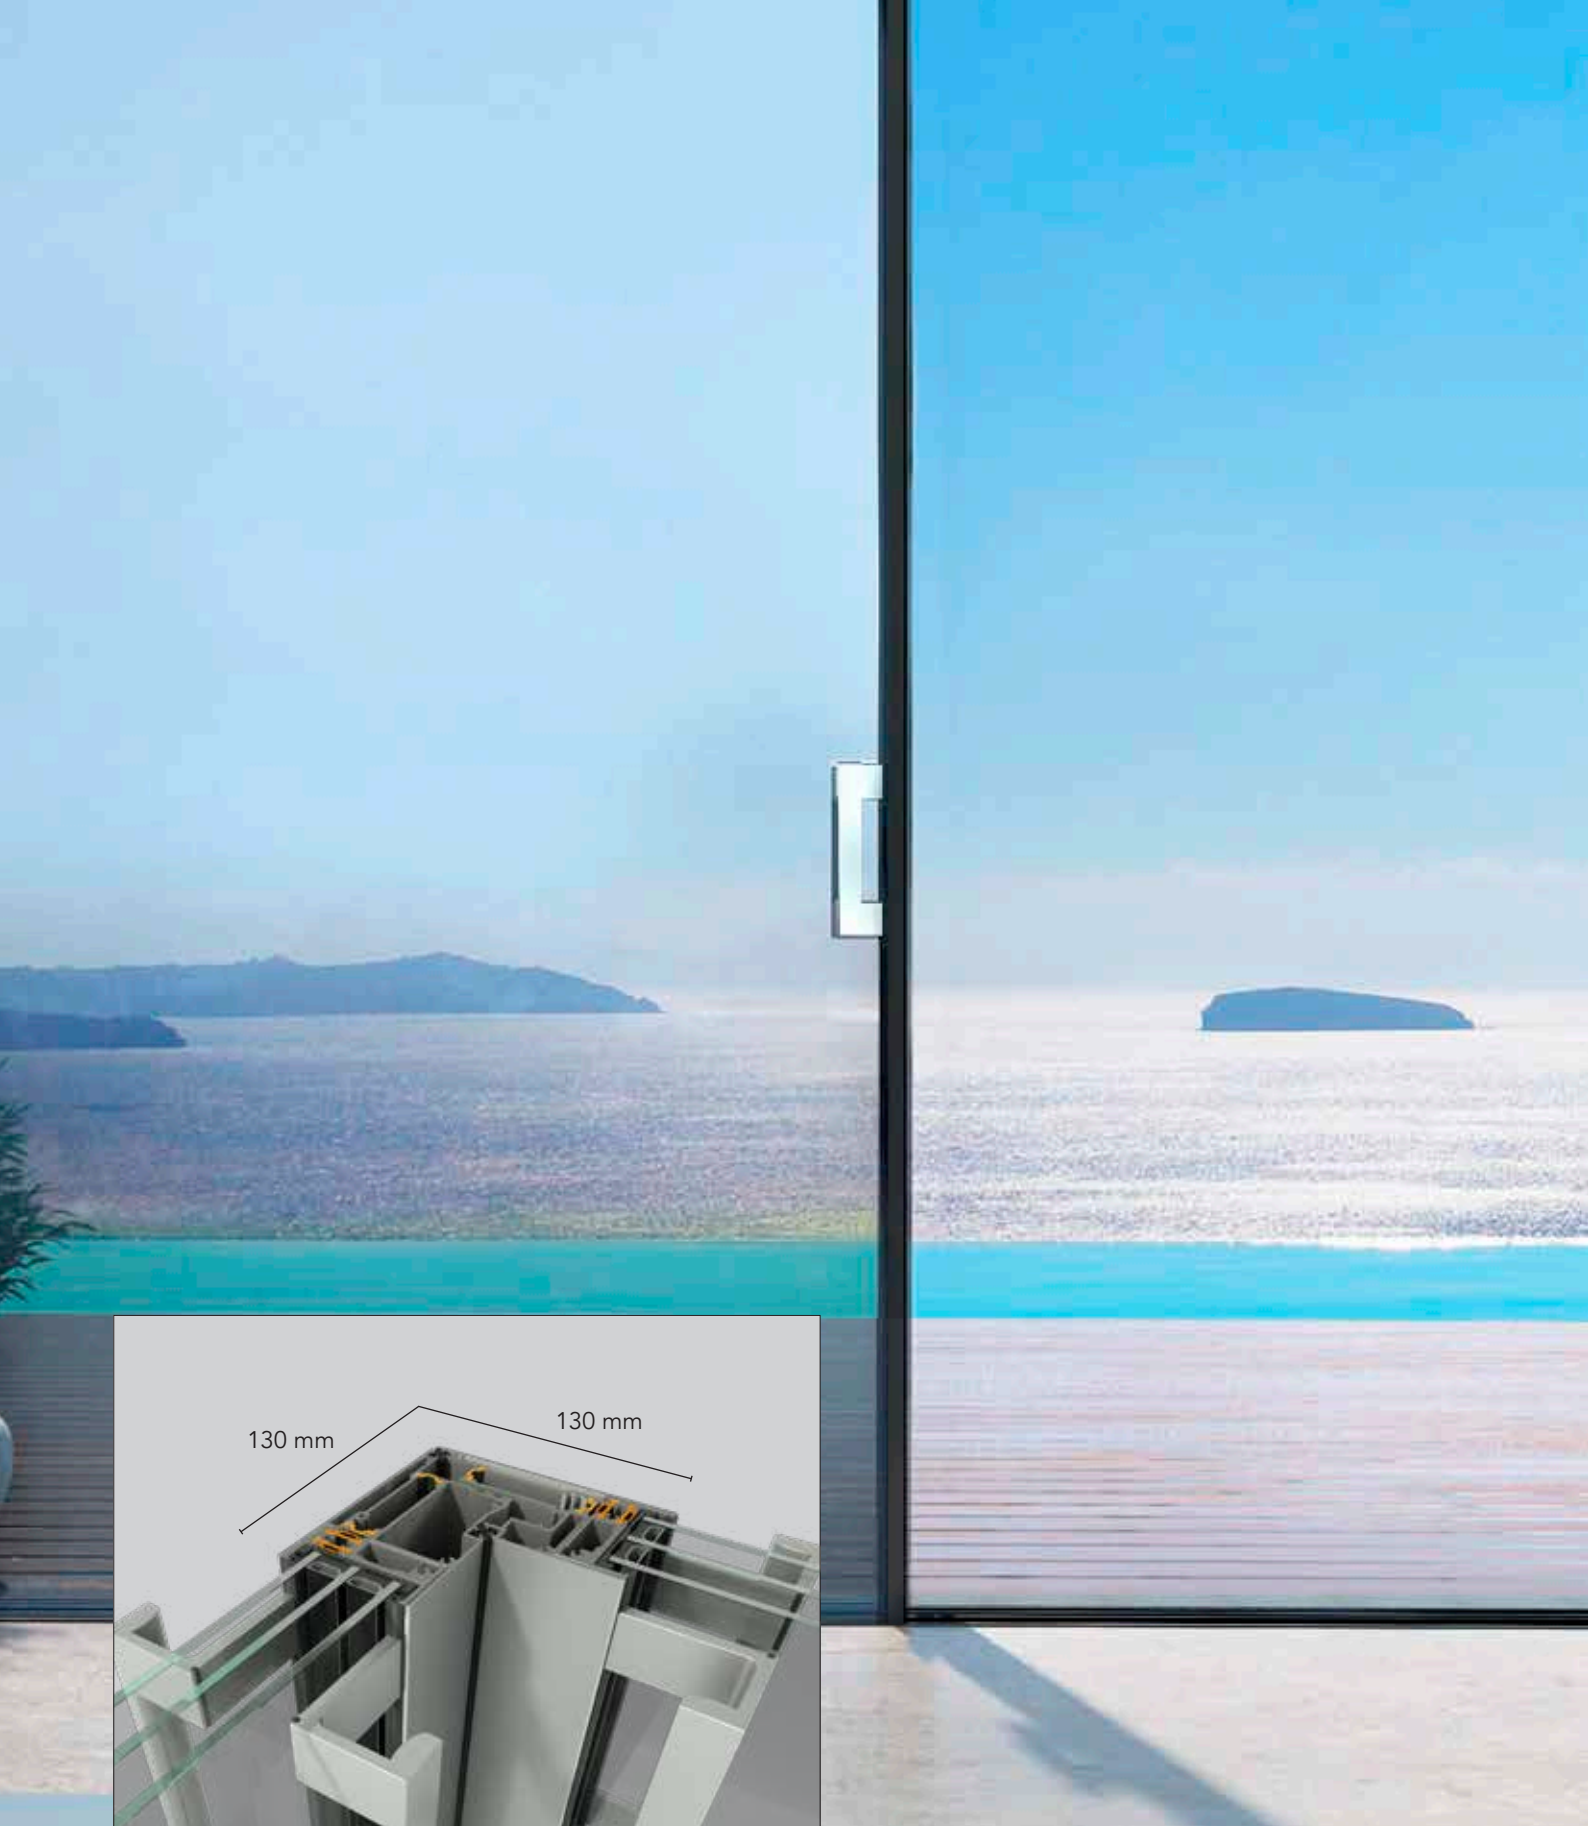

◀ **INGOMBRO MINIMO
AD ANTE CHIUSE**

SCORREVOLE 4.0

2 ante apribili ad angolo con maniglioni di trascinamento argento, guida inferiore a filo pavimento interno ed esterno con gronda a scomparsa sotto pavimento galleggiante esterno.



ESTREMA VISIBILITÀ
AD ANTE APERTE

ISOLAMENTO

SOLUZIONI TECNICHE DI ULTIMA GENERAZIONE.

Gli scorrevoli Marchese HP Glass sono realizzati in alluminio a taglio termico. Offrono infatti buone prestazioni in termini di risparmio, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

Le performance sono garantite attraverso l'inserimento di barrette isolanti in poliammide additivate con fibra di vetro nella parte interna dei profili, materiali con conducibilità termica più bassa rispetto all'alluminio.

Scorrevole Glass 2.0 con soglia

Prestazioni termiche (W/m²K) 3000 x 2200 mm (LxH)

con Ug 1.1

con Ug 1.0

■ Uw 1.5

■ Uw 1.43

3000 x 2490 mm (LxH)

resistenza
al carico di vento

permeabilità
all'aria

tenuta
all'acqua

■ C5/B5

■ 3

■ 7A

Scorrevole Glass 4.0 con soglia

Prestazioni termiche (W/m²K) 5000 x 2500 mm (LxH)

con Ug 1.1

con Ug 0.7

■ Uw 1.4

■ Uw 1.1

4980 x 2480 mm (LxH)

resistenza
al carico di vento

permeabilità
all'aria

tenuta
all'acqua

■ C3/B3

■ 3

■ 7A

Scorrevole Glass 4.0 con gronda

Prestazioni termiche (W/m²K) 5000 x 2500 mm (LxH)

con Ug 1.1

con Ug 0.7

■ Uw 1.4

■ Uw 1.1

4980 x 2480 mm (LxH)

resistenza
al carico di vento

permeabilità
all'aria

tenuta
all'acqua

■ C2/B2

■ 4

■ 9A / 8A

legenda

■ media

■ buona

■ ottima

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

L'ALLUMINIO A PROTEZIONE DEL FUTURO.

La linea di finestre e portefinestre Marchese HP Glass prodotta da I Nobili è realizzata in alluminio a taglio termico: un materiale dalle mille proprietà e dai molteplici vantaggi.


Come le ottime performance in termini di isolamento termico e acustico, la resistenza all'effrazione e al fuoco, l'estrema durezza e praticità. E soprattutto, in un'ottica di attenzione e salvaguardia delle generazioni future, la sua sostenibilità ambientale. L'alluminio a taglio termico è infatti assolutamente riciclabile ed ecologico. In caso di incendio non rilascia alcuna sostanza nociva e può essere rifuso all'infinito con un consumo di energia molto ridotto (-95% rispetto alla produzione di alluminio vergine), favorendo così una considerevole riduzione di emissioni di CO₂. La riciclabilità dell'alluminio è infine garanzia di estrema economicità.



100% RICICLABILE

PERSONALIZZAZIONE

ALLUMINIO EFFETTO LEGNO



TINTE RAL E MARMO



ALLUMINIO ANODIZZATO



Gli scorrevoli sono monocolore.

I colori sono indicativi, possono subire variazioni.



I NOBILI

I NOBILI s.r.l.

sede legale e operativa:
s.s. 170 km. 22,250 - 76123 Andria (Bt)

tel. 0883.59.14.77 - fax 0883.59.95.61

info@i-nobili.com

www.i-nobili.com

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#)